




Serie R

Guillotine

- Arbeitsbreite 200 mm
- Schnittticken bis 20 mm
- Schnitt Frequenz 1 Schnitt /s
- Motorleistung 2,2 kW
- Nettogewicht ca. 205 kg
- Abmaße (BxLxH) 1183x678x934 mm

Einige Vorteile:


- _ langlebige Spezialführungen
- _ gehärtete Messerauflage, verschleißarm
- _ gehärtete Excenterrolle, hohe Lebensdauer
- _ stabile Bauweise für Schnittticken bis 20 mm
- _ konzipiert für den 24h Dauereinsatz
- _ qualitativ hochwertige Schneidmesser
- _ direkter Einsatz am Produktionsort
- _ breitenverstellbarer Montagebock

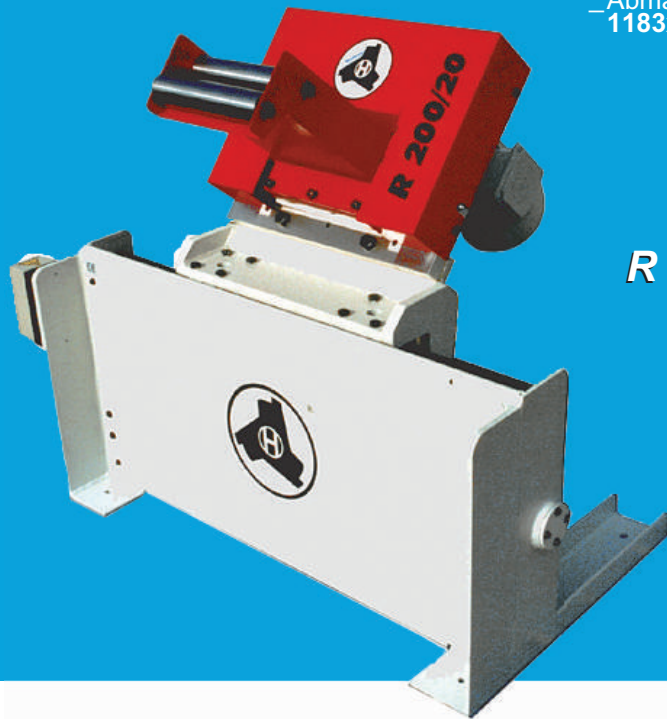

R 200/20

Randstreifenvorzerkleinerer: Gewinnbringende Randerscheinung

Randstreifen besäumter Folienbahnen verarbeiten

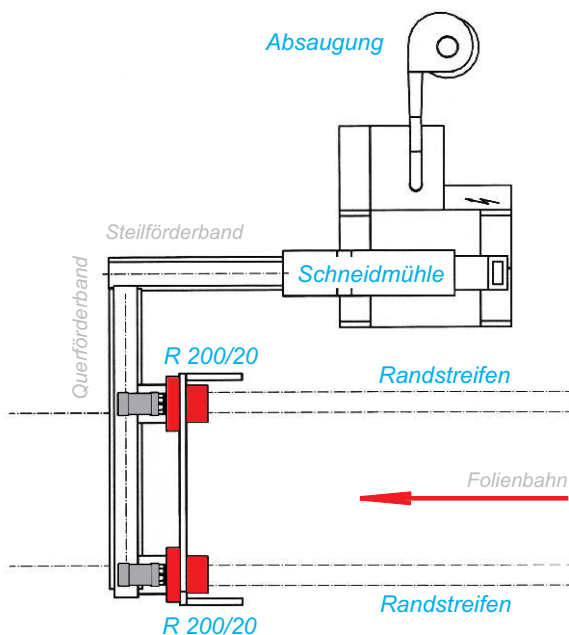

In der Folienproduktion fallen beim Besäumen der Folienbahnen Randstreifen an. Die Hellweg-Randbeschneitanlagen vom Typ R 200/20 zerkleinern die eingeführten Randstreifen vor, von wo sie zur weiteren Bearbeitung in eine Schneidmühle geführt werden. Die Vorrichtung kann optional für einen oder zwei Randstreifen eingesetzt werden. Spezialführungen und eine gehärtete Messerauflageplatte gewährleisten eine hohe Lebensdauer.



Arbeitsweise des Randschnittackers

R 200/20 mit Montagebock

mehr >>

